

Prasy warsztatowe (stołowe), podłogowe ramowe H z możliwością poziomej regulacji pozycji cylindra

- Oferujemy prasy o nacisku 10, 25, 55, 80, 100, 150 lub nawet 200 ton
- Możliwość zasilania pompami elektrycznymi, pneumatycznymi lub ręcznymi
- Możliwość zastosowania sterowania nożnego co ułatwia i znacznie przyspiesza pracę
- W prasach zastosowane są cylindry jednostronnego działania z powrotem sprężynowym lub cylindry dwustronnego działania
- Większa przestrzeń robocza w porównaniu z konkurencją


PRASY HYDRAULICZNE

seria H



SPM256C

SPM256C + 60846

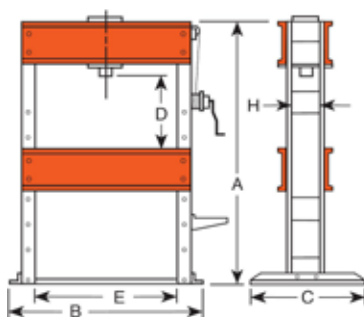

SPE5513S



SPM1010

Nacisk max [t]	Model	Model cylindra	Skok tłoczy-ska [mm]	D Prześwit pionowy [mm]	E Prześwit poziomy [mm]	A Wysokość całkowita [mm]	H Szerokość otworu stołu [mm]	Typ pompy	Prędkość wysuwu tłoczy-ska mm/min		Wymiary podstawy BxC [mm]	Waga [kg]
									max	robocza		
10	SPM1010*	C1010C	257	391	559	841	102	ręczna	1,8 mm/r	1,8mm/r	182 x 641 711 x 730	41,2 77,5
	SPH1010*											
25	SPA256**	C256C	159	175 - 1102	813	1 727	165	pneumatyczna	249	30	1029 x 711	197
25	SPA2514**	C2514C	362	175 - 1102	813	1 727	165	pneumatyczna	249	30	1092 x 711	309
25	SPE2514DS	RD2514	362	175 - 1102	813	1 727	165	elektryczna	1 172	60	1092 x 711	357
55	SPA556**	C556C	159	152 - 1067	914	1 829	203	pneumatyczna	114	13	1232 x 914	318
55	SPM5513*	C5513C	337	152 - 1067	914	1 829	203	ręczna	16,9 mm/r	0,7 mm/r	1232 x 914	435
55	SPE5513D	RD5513	333	152 - 1067	914	1 829	203	elektryczna	547	28	1232 x 914	450
55	SPE5513DS	RD5513	333	152 - 1067	914	1 829	203	elektryczna	1 586	126	1232 x 914	505
100	SPM10010	C10010C	260	51 - 1067	1270	1 962	254	ręczna	9 mm/r	0,3 mm/r	914 x 1988	769
100	SPE10010	C10010C	260	51 - 1067	1270	1 962	254	elektryczna	889	74	914 x 1988	813
100	SPE10010R	C10010C	260	51 - 1067	1270	1 962	254	elektryczna	292	20	914 x 1988	766
100	SPE10013DS	RD10013	333	51 - 1067	1270	1 962	254	elektryczna	889	147	914 x 1988	854
150	SPE15013DS	RD15013	333	228 - 1111	1270	2 286	381	elektryczna	610	99	1117 x 1803	1 366
200	SPE20013DS	RD20013	333	228 - 1111	1270	2 286	381	elektryczna	457	74	1117 x 1803	1 484
80	RB8013S	RD8013	333	305 - 1524	1283	2 861	102 - 692	elektryczna	1168	190	1632 x 1537	1 307
100	RB10013S	RD10013	333	305 - 1524	1283	2 861	102 - 692	elektryczna	889	147	1632 x 1537	1 334
150	RB15013S	RD15013	333	229 - 1626	1302	3 131	102 - 689	elektryczna	610	99	1734 x 1607	2 019
200	RB20013S	RD20013	333	229 - 1626	1302	3 131	102 - 689	elektryczna	457	74	1734 x 1607	2 059

* Dostępne również w wersji z pompą elektryczną lub pneumatyczną.

** Dostępne również w wersji z pompą ręczną lub elektryczną.