

Z BLOKADĄ MECHANICZNĄ

55-565 ton

seria RL



Duży udźwig oraz blokada mechaniczna


- Blokada mechaniczna gwarantuje stały wysuw nawet po odłączeniu przewodu hydraulicznego
- Grawitacyjny powrót tłoka (pod obciążeniem)
- Tłok ze wskaźnikiem maksymalnego wysuwu
- Bezawaryjna praca dzięki zastosowaniu zaworu przelewowego
- Wszystkie cylindry wyposażone w szybkozłączce żeńskie 3/8" NPTF



R15010L



R552L

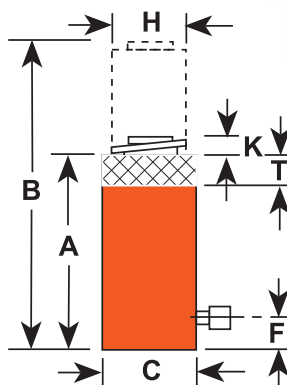

1



2



3

Blokada mechaniczna gwarantuje stały wysuw nawet po odłączeniu przewodu hydraulicznego

Udźwig [t]	Wysuw [mm]	Model	Poj. oleju [cm ³]	A Wys. min. [mm]	B Wys. max [mm]	C Śred. zew. [mm]	F Odległ. złączki od podłoża [mm]	H Średnica zewnętrzna tłoka [mm]	K Wysokość siodełka nad cylinder [mm]	T Wysokość nakrętki [mm]	Waga [kg]
55	50,8	R552L	362	161,9	212,7	125,4	25,4	95,3	3,2	36,5	15,3
55	152,4	R556L	1087	263,5	415,9	125,4	25,4	95,3	3,2	36,5	26,3
55	254,0	R5510L	1811	365,1	619,1	125,4	25,4	95,3	3,2	36,5	36,3
100	50,8	R1002L	677	184,2	235,0	165,1	25,4	130,2	3,2	44,5	30,0
100	152,4	R1006L	2030	285,8	438,2	165,1	25,4	130,2	3,2	44,5	46,8
100	254,0	R10010L	3383	387,4	641,4	165,1	25,4	130,2	3,2	44,5	64,5
150	50,8	R1502L	1007	206,4	257,2	204,8	31,8	158,8	3,2	44,5	53,0
150	152,4	R1506L	3019	308,0	460,4	204,8	31,8	158,8	3,2	44,5	80,4
200	50,8	R2002L	1355	241,3	292,1	235,0	41,3	184,2	3,2	50,8	83,1
200	152,4	R2006L	4062	342,9	495,3	235,0	41,3	184,2	3,2	50,8	117,6
280	50,8	R2802L	1861	247,7	298,5	276,2	41,3	215,9	3,2	57,2	118,5
280	152,4	R2806L	5583	349,3	501,7	276,2	41,3	215,9	3,2	57,2	163,0
280	254,0	R28010L	9305	450,9	704,9	276,2	41,3	215,9	3,2	57,2	208,1
355	50,8	R3552L	2326	292,1	342,9	298,5	54,0	241,3	3,2	60,3	173,0
355	152,4	R3556L	6975	393,7	546,1	298,5	54,0	241,3	3,2	60,3	232,5
430	50,8	R4302L	2841	333,4	384,2	330,2	63,5	266,7	3,2	69,9	252,4
430	152,4	R4306L	8520	435,0	587,4	330,2	63,5	266,7	3,2	69,9	329,2
430	254,0	R43010L	14201	536,6	790,6	330,2	63,5	266,7	3,2	69,9	405,9
565	50,8	R5652L	3710	371,2	422,3	377,8	69,9	304,8	3,2	79,4	368,2
565	152,4	R5656L	11129	473,1	625,5	377,8	69,9	304,8	3,2	79,4	468,0
565	254,0	R56510L	18548	574,7	828,7	377,8	69,9	304,8	3,2	79,4	568,0